


Soluciones PARA EL CUIDADO DE VEHICULOS



Ecolution[®] **CAR & TRUCK** **WASH**

- Corta eficazmente la suciedad difícil y los polímeros añadidos ayudan a repeler futuras acumulaciones de suciedad
- Contiene un polímero especial para prolongar el brillo
- Superconcentrado para un uso económico con el sistema de dilución State's One Solution™
- Certificado con el Green Seal (GS-53)

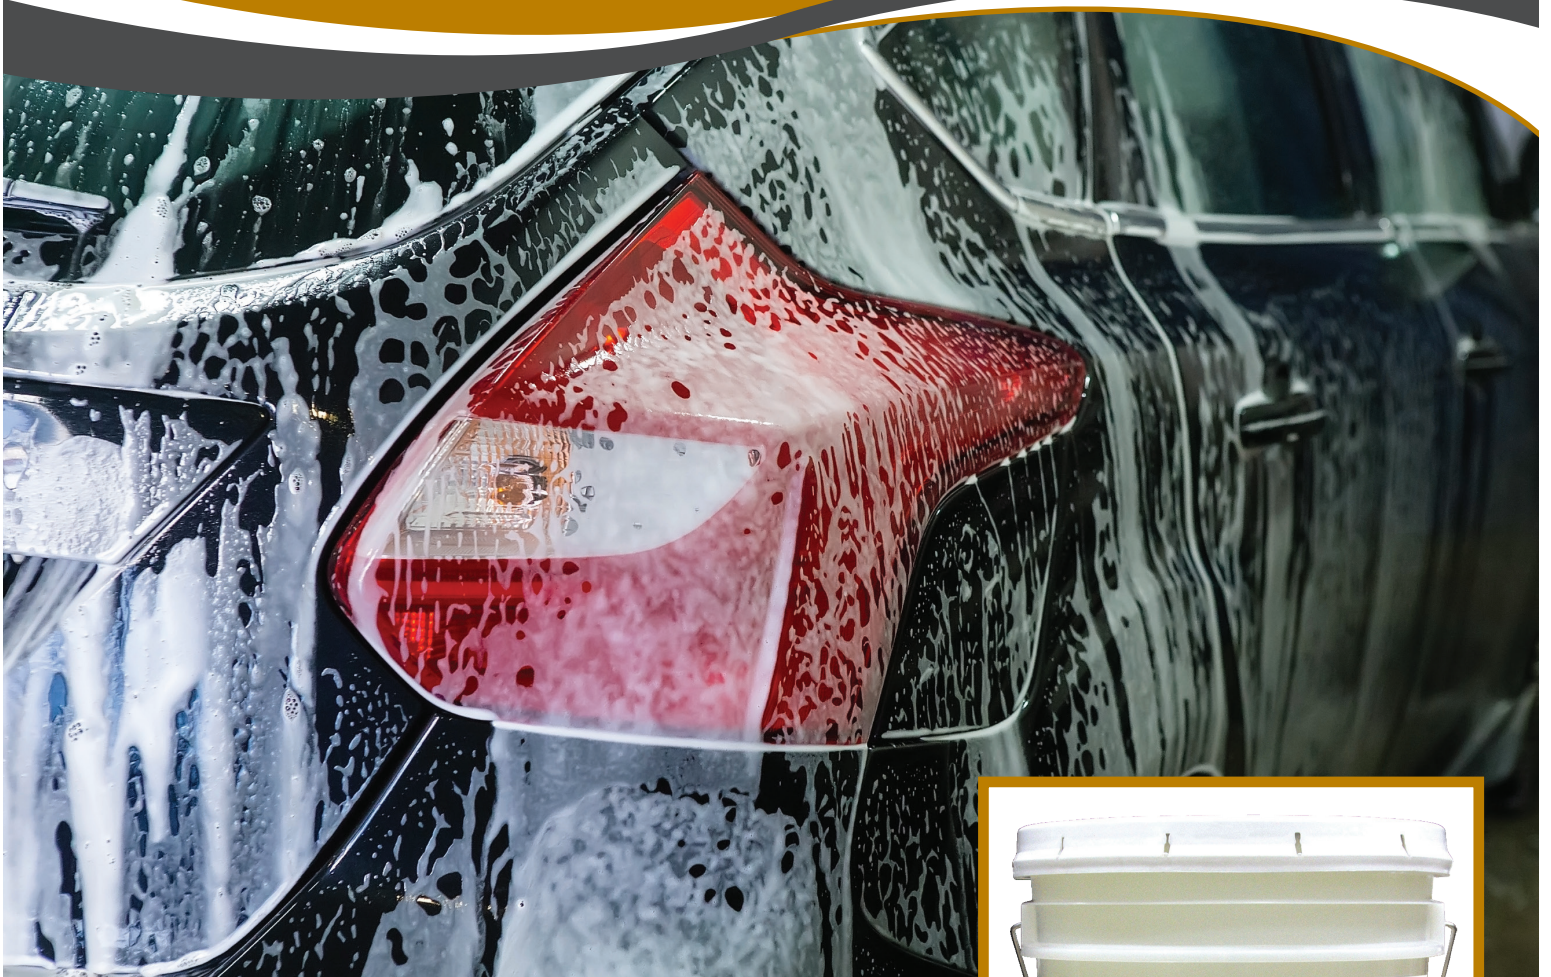

State[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

Ecolution® CAR & TRUCK WASH

LIMPIADOR PODEROSO

Ecolution® Car & Truck Wash contiene agentes limpiadores especiales para mantener la suciedad en suspensión hasta que se enjuague. Remueve la suciedad, grasa, gasolina, manchas, aceite, insectos y otros depósitos de las superficies de automóviles y camiones. Es seguro sobre el plástico y todos los acabados del automóvil.

DÓNDE SE PUEDE UTILIZAR

Utilice Ecolution® Car & Truck Wash para limpiar automóviles, camiones, autobuses escolares y cualquier otro vehículo. Se puede aplicar con espray, esponja o cepillo sobre las superficies sucias.

SE DILUYE PARA UN USO ECONÓMICO Y SEGURO EN LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES

Ecolution® Car & Truck Wash concentrado se puede diluir para atender sus necesidades específicas. Ecolution® Car & Truck Wash se puede utilizar con One Solution™ Smart Foamer o en una unidad de alta presión para una limpieza más eficaz. Para obtener mejores resultados utilice agua a 120 °F.

FÓRMULA ESPECIAL

Ecolution® Car & Truck Wash está especialmente formulado para eliminar las manchas de agua y producir un alto nivel de espuma durante toda la aplicación, todo ello sin dejar de ser seguro para las superficies de los automóviles. También proporciona un acabado de "exhibición" para mantener el buen aspecto de los vehículos y las flotas. Lo hace con detergentes biodegradables que son más respetuosos con el medio ambiente en comparación con los lavados convencionales. También contiene un polímero que prolonga el brillo.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Está disponible en varias proporciones de dilución. Los dispensadores de One Solution™ aseguran una dispensación precisa para un control óptimo de los costes, el rendimiento del producto y la seguridad de los trabajadores.

Diluir con agua caliente. Para obtener mejores resultados utilice agua a 120 °F.

	ECOLUTION CAR & TRUCK WASH	AQUA
Pesado	6 OZ	1 GL
Mediano	1.25 OZ	1 GL
Ligero	1 OZ	1 GL

Lave el vehículo primero con agua corriente. Aplique la solución de limpieza con esponja, cepillo, espumador o pulverizador a presión y agite. Enjuague y seque con un paño.

Recuperación del agua de lavado: realice las actividades de lavado lejos de los desagües pluviales y de las vías de agua, y no descargue el agua de lavado en los desagües pluviales. Cuando lave los vehículos en el interior o en una zona pavimentada, contenga y recoja el agua del lavado, y descargue el agua en una zona no pavimentada adecuada o en el alcantarillado sanitario después de obtener el permiso del propietario y cualquier permiso necesario para la descarga. Cuando lave los vehículos en una zona permeable, deje que el agua se infiltre en la grava o el suelo del lugar.

NOTA: no dañará las superficies metálicas. Debe tener cuidado con las superficies pintadas durante las aplicaciones de lavado a presión. Se recomienda una proporción de dilución para trabajo ligero cuando se utiliza en equipos de lavado a alta presión.

Por favor, revise la etiqueta y la FDS para todas las instrucciones del producto, las precauciones y la información de primeros auxilios.

El uso o la dilución inadecuados pueden aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.

Deseche el producto sobrante de acuerdo con las normas locales, estatales y federales.

DATOS TÉCNICOS

APARIENCIA: líquido ámbar claro

OLOR: sin fragancia añadida

DENSIDAD: 8.63 libras/galón

TIPO: Base Detergente Renovable

SIN PRESENCIA DE CÁUSTICOS: ninguna

DETERGENTES BIODEGRADABLES: sí

CAPACIDAD DE EMULSIFICACIÓN: excelente

PODER ESPUMANTE: produce espuma de excelente densidad

ESTABILIDAD DE LA ESPUMA: excelente

UTILIZADO EN EL LAVADO MANUAL O CON CEPILLO DE AUTOMÓVILES O CAMIONES: sí

pH: 7.5

UTILIZADO CON EL MÉTODO DE LA PISTOLA DE ENJUAGUE: sí

UTILIZADO CON EL MÉTODO DE LAVADO A PRESIÓN: sí

EFFECTO DAÑINO SOBRE LAS SUPERFICIES PINTADAS: ninguno si se utiliza según las indicaciones

EFFECTO DAÑINO SOBRE LAS SUPERFICIES DE GOMA: ninguno si se utiliza según las indicaciones

VIDA ÚTIL: mínimo 1 año

EMBALAJE

118934	55 GL Tambor
118933	20 GL Tambor
124700	5 GL Cubo
125589	1 GL Botella/CS4
118930	3 L Botella/CS4



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185



Este producto cumple con el Green Seal Standard™ GS53 con base en el rendimiento efectivo, concentración del producto, embalaje minimizado/reciclado y límites de protección de los COV y la toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org